




westendlighting

Life saving light

LINEA32 LED LIJN

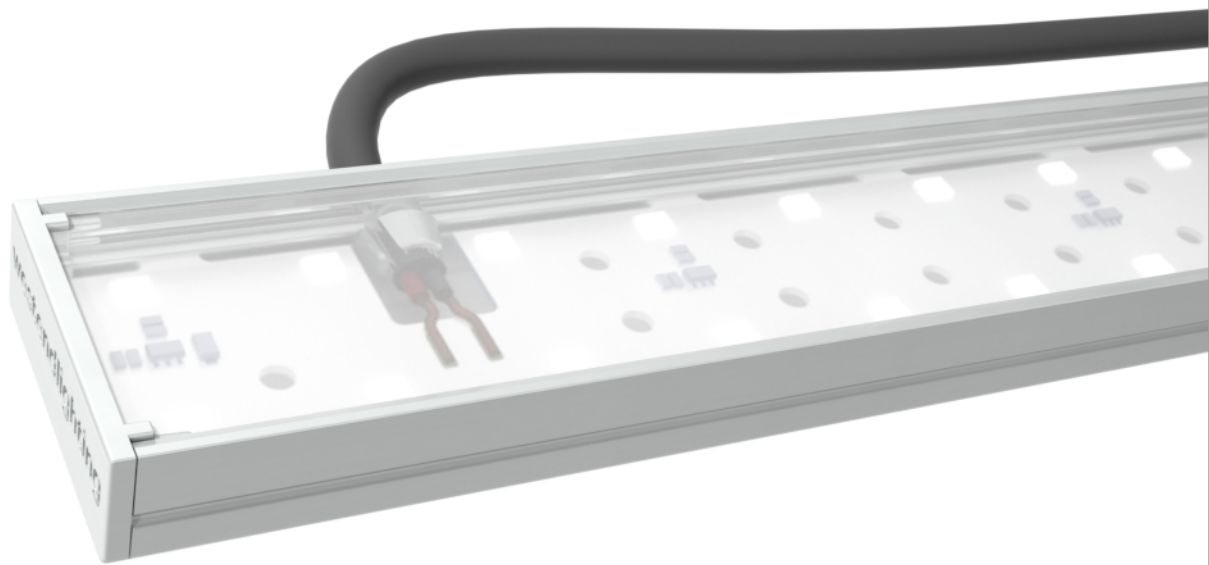


LINEA32 LED lijn – een standaard profiel voor decoratieve toepassingen

De LINEA32 serie van Westend Lighting biedt lichtontwerpers en architecten de mogelijkheid om hun creativiteit ten volle te benutten. Door de variabele lengtes kunnen continue lichtlijnen gerealiseerd worden, zonder schaduwwerking. Daarnaast is het profiel zo smal en dun dat zij oneindige flexibiliteit biedt in het ontwerp. Kortom, een profiel dat antwoord biedt op elke design-vraag!

Ook in de kleurkeuze zijn er nauwelijks belemmeringen; standaard zijn er diverse kleuren wit, maar RGB en Tunable White zijn tevens op aanvraag beschikbaar.

Het profiel wordt standaard geleverd met een zwart snoer van 1 meter en is zowel binnen als buiten toepasbaar. De aluminium behuizing is voorzien van helder PU-potmateriaal, waardoor het profiel geschikt is voor temperaturen van -20°C tot +50°C.

Uiteraard is de LINEA32 voorzien van een CE markering.

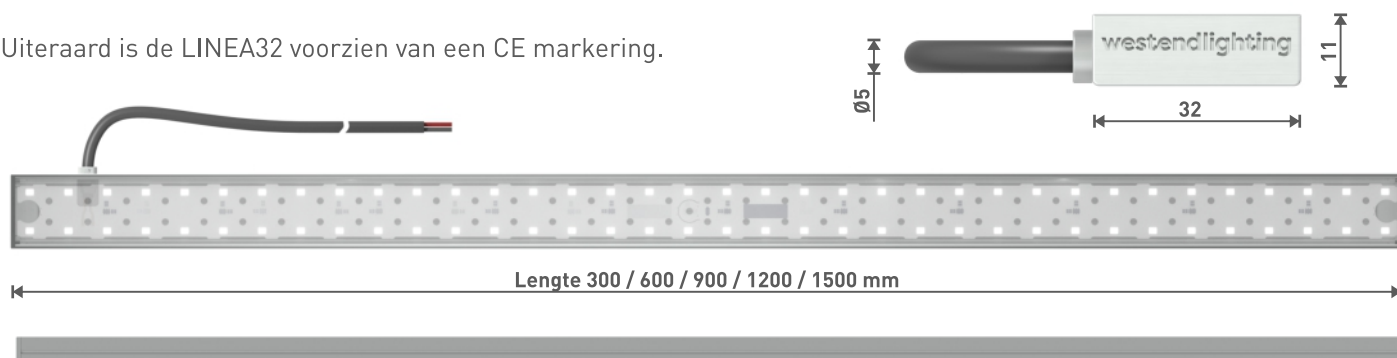

Toepassingen

Decoratieve accentverlichting

Koof- of schapverlichting

Verlichting van een railing of balustrade

Architecturale projectverlichting

Installatie- en veiligheidsinformatie

Installatie dient te gebeuren met inachtneming van de relevante regelgeving en normen.



Houd hierbij rekening met het volgende:

- Schakel de spanning uit voordat u met de installatie begint.
- Buig de module niet, dit kan de componenten in de module beschadigen.
- De module bevat componenten die gevoelig zijn voor elektrostatische lading en mogen daarom alleen geïnstalleerd worden als passende EOS/ESD maatregelen zijn genomen.
- Zorg voor de juiste polariteit van de toevoerdraden; omgekeerde polariteit kan tot beschadiging van het product leiden.

Bovengenoemde specificaties dienen in acht te worden genomen om voor de garantietermijn van 2 jaar in aanmerking te komen.

Montagebeugels

Het profiel is eenvoudig te installeren d.m.v. de meegeleverde montagebeugels.

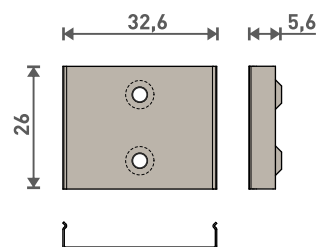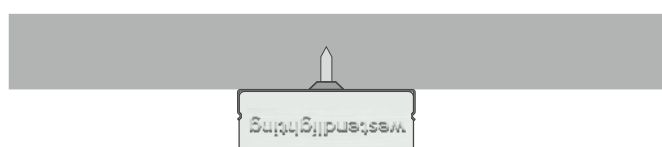

Specificaties

Electrische gegevens	Aansluitspanning 24VDC	Maatvoering	32 x 11 mm, Lengtematen 300 / 600 / 900 / 1200 / 1500 mm
Aansluiting	Standaard kabellengte van 1000mm	Materialen	Behuizing: geanodiseerd blank aluminium
Levensduur (L70)	> 50.000 uren	Omgevings-temperatuur (Ta)	-20°C / +50° C
Lichtbron	Mid power LED	IP	65 (PU-potmateriaal)
Lichtstroom (Lm/W)	74		

Product overzicht LINEA32

Genoemde data zijn gemiddelde waarden.

CCT (K)	Lengte (mm)	Lichtopbrengst (Lm)	Stroom (A)	Vermogen (W)	Artikelcode
3000	300	630	0,4	9	830.WES.016.30.830
	600	1270	0,7	17	830.WES.016.60.830
	900	1900	1,1	26	830.WES.016.90.830
	1200	2530	1,5	34	830.WES.016.120.830
	1500	3160	1,8	43	830.WES.016.150.830
4200	300	630	0,4	9	830.WES.016.30.840
	600	1270	0,7	17	830.WES.016.60.840
	900	1900	1,1	26	830.WES.016.90.840
	1200	2530	1,5	34	830.WES.016.120.840
	1500	3160	1,8	43	830.WES.016.150.840
5300	300	630	0,4	9	830.WES.016.30.855
	600	1270	0,7	17	830.WES.016.60.855
	900	1900	1,1	26	830.WES.016.90.855
	1200	2530	1,5	34	830.WES.016.120.855
	1500	3160	1,8	43	830.WES.016.150.855
6700	300	630	0,4	9	830.WES.016.30.865
	600	1270	0,7	17	830.WES.016.60.865
	900	1900	1,1	26	830.WES.016.90.865
	1200	2530	1,5	34	830.WES.016.120.865
	1500	3160	1,8	43	830.WES.016.150.865



Veiligheidsvoorschriften

Het lichtstelsel dient onder de juiste omgevingscondities gebruikt te worden, waarbij de maximum omgevingstemperatuur in acht dient te worden genomen. Deze is vastgesteld op 50°C. Voor een optimale werking tijdens de levensduur dient de module geplaatst te worden in een omgeving waar de lucht vrijelijk om het armatuur heen kan stromen. Het wordt afgeraden om de module bloot te stellen aan direct zonlicht of een andere warmtebron.





Westend Lighting B.V.
Leemstraat 40 - 44
4705 RH Roosendaal
The Netherlands

T +31 (0)85 - 487 9670

www.westendlighting.eu
sales@westendlighting.eu



Westend Lighting, sterk in maatwerk

Dankzij jarenlange ervaring in de ontwikkeling en productie van kwalitatief hoogwaardige verlichting, kunt u vertrouwen op Westend Lighting LED oplossingen. In onze fabriek in Roosendaal ontwikkelen en produceren wij LED lichtlijnen van hoge kwaliteit voor toepassingen in o.a. verkeer, industrie en de publieke omgeving.

